

Schlüssel und Zylinderkern sind mit Schließnummer geprägt
 The key code is marked on keys and on cylinder core




Zylinderkern, verschiedenschließend für alle MODUL 1000 Schlösser und Dreholiven, mit 1x Klappschlüssel, schwarz und 1x Standardschlüssel
 Cylinder core, keys to differ for all MODUL 1000 locks and turn handles with 1x flap key, black and 1x standard key

Material: Zylinderkern aus Zamak, Schlüssel aus Messing vernickelt
 Core in zinc alloy, keys in brass nickel plated

50 / 250

Schließung / Closure	Art. No.
A001- 200	1021.061
A201- 400	1021.261
A401- 600	1021.461
B601- 800	1021.661
B801-1000	1021.861

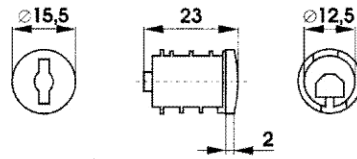


Montage / Installation



- Der Zylinderkern wird mit dem Originalschlüssel leicht schräg direkt in das Schlossgehäuse eingesetzt.**
 With original key the cylinder core can be easily inserted directly into the lock housing.

Entnahme / Removal

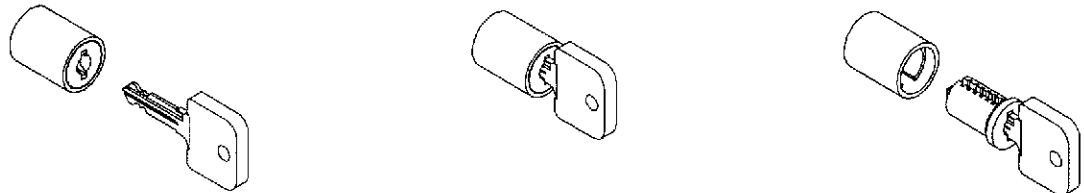

- Führen Sie den Demontageschlüssel in den Zylinderkern ein.**
 Insert the removal key into the cylinder.
- Dieser löst den Zylinderkern vom Gehäuse.**
 This releases the cylinder core from the housing.
- Ziehen Sie den Zylinderkern mit dem Demontageschlüssel aus dem Gehäuse.**
 Remove the cylinder core with the removal key from the housing.

Hauptschlüssel, Generalhauptschlüssel und Demontageschlüssel
 siehe Seite 1.007
 For master key, grand master key and removal key please refer to page 1.007

Maßangaben unverbindlich / Dimensions not binding